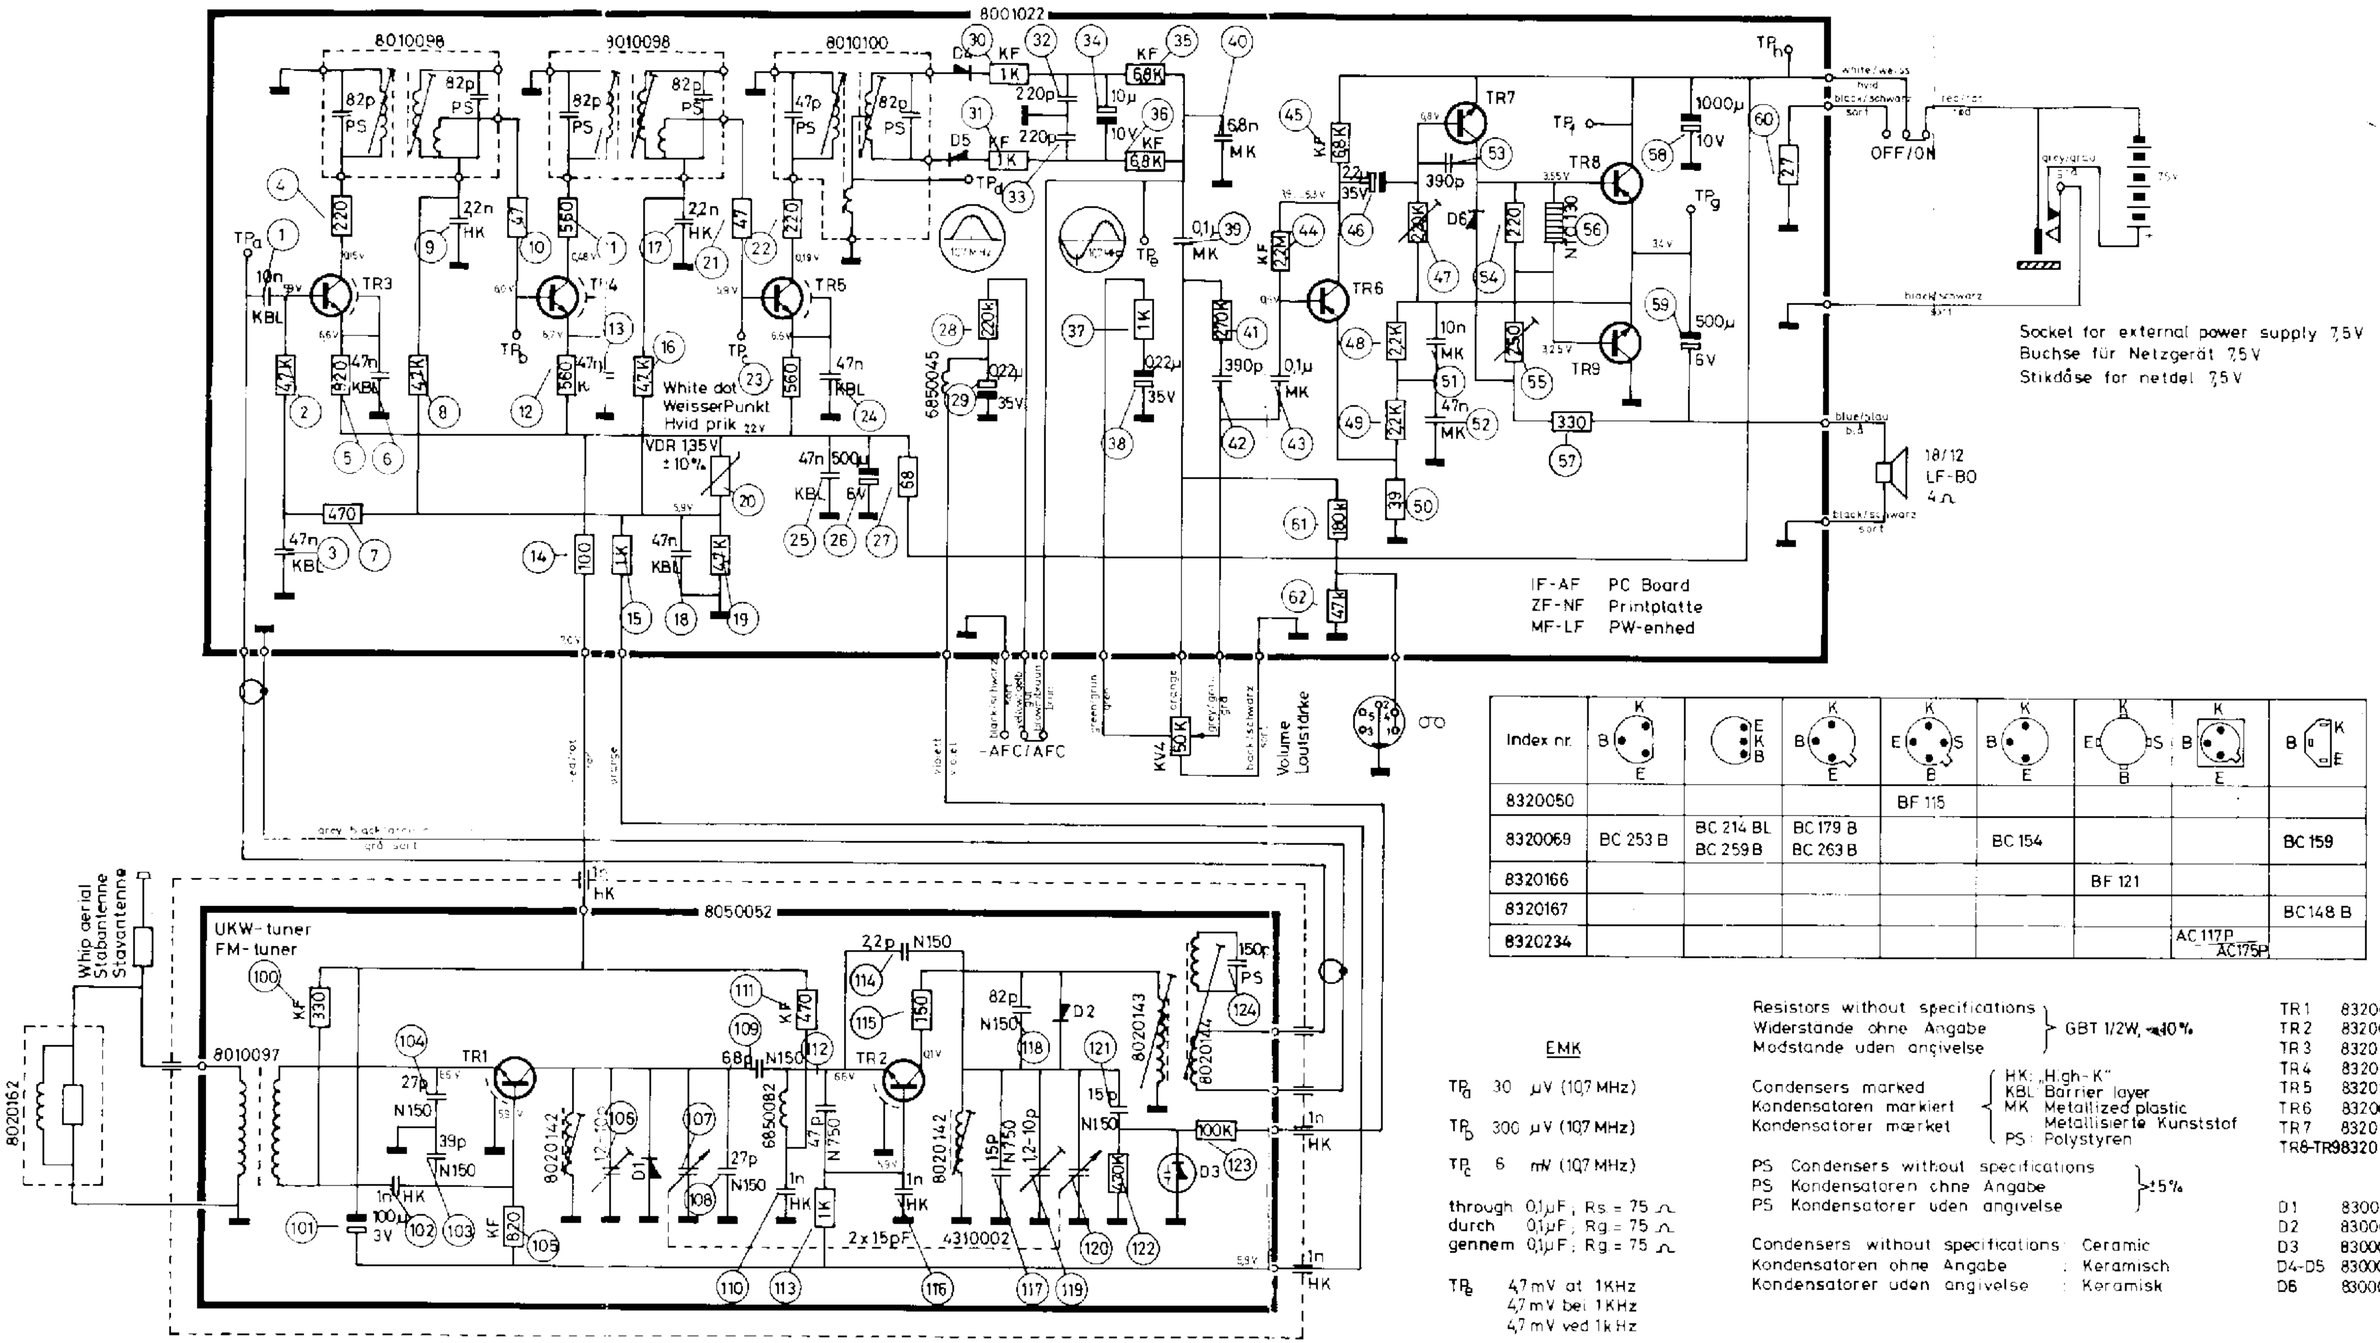

Index nr.	B K E	E K B	B K E	E K S B	B K E	E K S B	B K E	B K E
8320050				BF 115				
8320069	BC 253 B	BC 214 BL BC 259 B	BC 179 B BC 263 B		BC 154			BC 159
8320166						BF 121		
8320167								BC148 B
8320234							AC 117P AC175P	

EMK

TP_a 30 µV (10,7 MHz)

TP_b 300 µV (10,7 MHz)

TP_c 6 mV (10,7 MHz)

through 0,1µF; Rs = 75 Ω
durch 0,1µF; Rg = 75 Ω
gennem 0,1µF; Rg = 75 Ω

TP_e 4,7 mV at 1KHz
4,7 mV bei 1KHz
4,7 mV ved 1kHz

TP_f 7mA Adjustable with R55
7mA Stellbar mit R55
7mA Justerbar med R55

TP_g 3,4 V Adjustable with R47
3,4 V Stellbar mit R47
3,4 V Justerbar med R47

TP_h No load current 22 mA
Ruhestrom 22 mA
Tomgangsstrøm 22 mA

Current at 50 mW output: ∿65 mA
Strom bei 50 mW Ausgangsleistung: ∿65 mA
Strøm ved 50 mW udgangseffekt: ∿65 mA

Resistors without specifications
Widerstände ohne Angabe
Modstande uden angivelse
} GBT 1/2W, ±10%

Condensers marked
Kondensatoren markiert
Kondensatoren mærket
HK: „High-K"
KBL: Barrier layer
MK: Metallized plastic
PS: Polystyren
Metallisierte Kunststof

PS Condensers without specifications
PS Kondensatoren ohne Angabe
PS Kondensatoren uden angivelse
} ±5%

Condensers without specifications: Ceramic
Kondensatoren ohne Angabe: Keramisch
Kondensatorer uden angivelse: Keramisk

TR1	8320050
TR2	8320050
TR3	8320166
TR4	8320166
TR5	8320166
TR6	8320069
TR7	8320167
TR8-TR9	8320234
D1	8300058-1N4148, SFD184
D2	8300058-1N4148, SFD184
D3	8300032-BA138
D4-D5	8300000-2 AA119
D6	8300058-1N4148, SFD184

The voltages specified are negative with respect to chassis and are measured without input-signal with a tube voltmeter.
AF-sensitivities are measured at 50 mW output (∿ 0,45V across 4 Ω)
FM-IF —"— —"— —"— at 500 mW —"— △f = 22,5 KHz; f_{mod} = 400 Hz

Die angegebenen Spannungen sind negativ in Bezug auf Masse, und sind ohne Eingangssignal mit einem Röhrenvoltmeter gemessen.
NF-Empfindlichkeiten sind bei 50 mW Ausgangsleistung gemessen (∿ 0,45V über 4 Ω)
UKW-ZF —"— —"— —"— 500 mW —"— —"— ; △f = 22,5 KHz; f_{mod} = 400 Hz

De angivne spændinger er negative i forhold til stel, er målt med rørvoltmeter og uden signal.
LF-følsomheder er målt ved 50 mW udgangseffekt (∿ 0,45V over 4 Ω)
FM-MF —"— —"— —"— —"— 500 mW —"— —"— △f = 22,5 kHz; f_{mod} = 400 Hz

Subject to change without notice

Technische Änderungen vorbehalten.

Ret til ændringer forbeholdes.

9221013C
92210148

FORM. 6753

BEOLIT
Type 1503

3531010 D